MAGIC

Coifa de Ilha
Magic Island 90

Informações técnicas págs. 64, 65 e 66

A garantia de uma cozinha sempre limpa e arejada com um toque de classe e modernidade. Possui o modo *Refresh*, no qual a coifa fica ligando e desligando por um período indeterminado (até o usuário cancelar a função), purificando o ar da cozinha. Com desenho clássico e acionamento *touch*, a coifa Magic combina com os mais diferentes projetos.

Coifa de Parede
Magic Wall 90

COIFAS DE PAREDE SILENT POWER I MAGIC COLORFUL I CURVE		 6				7
Nome		SILENT POWER 90	MAGIC WALL 90	COLORFUL R 90	COLORFUL B 90	CURVE W 38*
Funcionamento		Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador
Tensão / Frequência		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potência máxima		290 W	290 W	290 W	290 W	290 W
Possibilita exaustão direta		-	-	-	-	✓
Comando		Eletrônico	Touch	Pulsante	Pulsante	Pulsante
Velocidades de funcionamento		5	4	3	3	3
Lâmpada		Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W
Timer		-	✓	-	-	-
Filtro metálico lavável		1	3	3	3	1
Filtro de carvão ativado		1 (Filtro lavável - Long Life)**	1	1	1	1
Indicador de saturação do filtro		✓	-	-	-	-
Modo Refresh		✓	✓	-	-	-
Nível de ruído conforme norma IEC		57 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Vazão conforme norma IEC		750 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
INMETRO		Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.
Material		Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Possui tubo de saída com Ø 150 x 2000 mm		✓	✓	✓	✓	✓
Chaminé	Superior	645	450	450	450	410
	Inferior	615	550	550	550	-
Chaminés alternativos (Venda somente via Rede de assistência técnica Autorizada)	Superior	800	800	-	-	-
	Inferior	-	-	-	-	-

**Coifa vendida sem o chaminé, podendo ser solicitado sem custo através da Rede de Assistência Técnica Autorizada | ** Filtro Long Life - Pode durar até 3 anos de uso.*
6 - O modelo Silent Power possui um sistema especial para redução de ruído. | 7 - É possível instalar a coifa Curve diretamente (dispensando o chaminé) no modo exaustão, e aumentando a performance.
Seguir instruções de instalação indicadas no manual de instruções.

COIFAS DE PAREDE WAY I STEEL						 4
Nome		WAY W 55*	WAY B 55*	WAY W 80*	WAY B 80*	STEEL 80*
Funcionamento		Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador
Tensão / Frequência		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potência máxima		290 W	290 W	290 W	290 W	290 W
Possibilita exaustão direta		-	-	-	-	-
Comando		Touch	Touch	Touch	Touch	Eletrônico
Velocidades de funcionamento		4	4	4	4	4
Lâmpada		Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W
Timer		✓	✓	✓	✓	-
Filtro metálico lavável		1	1	2	2	1
Filtro de carvão ativado		2	2	2	2	1 (Filtro lavável - Long Life)**
Indicador de saturação do filtro		✓	✓	✓	✓	✓
Nível de ruído conforme norma IEC		67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Vazão conforme norma IEC		650 m³/h	650 m³/h	650 m³/h	650 m³/h	730 m³/h
INMETRO		Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.
Material		Vidro Temperado + Aço Inox	Vidro Temperado + Aço Inox	Vidro Temperado + Aço Inox	Vidro Temperado + Aço	Aço Inox
Chaminé	Superior	450	450	460	460	560
	Inferior	450	450	430	430	445
Chaminés alternativos (Venda somente via Rede de assistência técnica Autorizada)	Superior	-	-	-	-	800
	Inferior	-	-	-	-	-

**Coifa vendida sem o chaminé, podendo ser solicitado sem custo através da Rede de Assistência Técnica. | ** Filtro Long Life - Pode durar até 3 anos de uso.*
4 - A coifa Steel 80 possui um modo automático, ou seja, quando o cooktop estiver em uso e a temperatura atingir 70ºC, a coifa é acionada automaticamente.

COIFAS DE PAREDE COOL I TOWER		3	3	5	5
Nome		COOL 55*	COOL 80*	TOWER WALL 70*	TOWER WALL 90*
Funcionamento		Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador
Tensão / Frequência		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potência máxima		290 W	290 W	290 W	290 W
Possibilita exaustão direta		✓	✓	✓	✓
Comando		Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico	Eletrônico
Velocidades de funcionamento		3	3	4	4
Lâmpada		Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W	Halógena: 2 x 20 W
Timer		-	-	✓	✓
Filtro metálico lavável		2	2	1	2
Filtro de carvão ativado		2 (Filtro lavável - Long Life)**	2 (Filtro lavável - Long Life)**	2	2
Nível de ruído conforme norma IEC		67 dB(A)	67 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Vazão conforme norma IEC		730 m³/h	730 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
INMETRO		Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.
Material		Vidro Temperado	Vidro Temperado	Aço Inox	Aço Inox
Possui tubo de saída com Ø 150 x 2000 mm		-	-	✓	✓
Chaminé	Superior	560	560	510	510
	Inferior	445	445	-	-
Chaminés alternativos (Venda somente via Rede de assistência técnica Autorizada)	Superior	800	800	800	800
	Inferior	-	-	-	-

**Coifa vendida sem o chaminé, podendo ser solicitado sem custo através da Rede de Assistência Técnica. | ** Filtro Long Life - Pode durar até 3 anos de uso.*
3 - Para o modo exaustão direta, é possível inverter o motor da coifa Cool , dispensando o uso de chaminé, permitindo uma exaustão direta do ar, deixando o ambiente ainda mais belo aumentando a performance. A inversão do motor deve ser feita através da rede de assistência técnica autorizada.
5 - É possível instalar a coifa Tower Wall diretamente (dispensando o chaminé) no modo exaustão, e aumentando a performance. Seguir instruções de instalação indicadas no manual de instruções.

COIFAS DE ILHA MAGIC I TOWER				
Nome		MAGIC ISLAND 90	TOWER ISLAND 40	TOWER ISLAND 90
Funcionamento		Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador	Exaustor / Depurador
Tensão / Frequência		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potência máxima		420 W	420 W	420 W
Possibilita exaustão direta		-	-	-
Comando		Touch	Eletrônico	Eletrônico
Velocidades de funcionamento		4	4	4
Lâmpada		Halógena: 4 x 20 W	Halógena: 4 x 20 W	Halógena: 4 x 20 W
Timer		✓	✓	✓
Filtro metálico lavável		3	1	2
Filtro de carvão ativado		1	1	1
Indicador de saturação do filtro		-	-	-
Modo Refresh		✓	-	-
Nível de ruído conforme norma IEC		71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Vazão conforme norma IEC		1000 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h
INMETRO		Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.	Produto certificado cfe. OCP-0034, NCC, Segurança, Compulsório, Inmetro.
Material		Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Possui tubo de saída com Ø 150 x 2000 mm		✓	✓	✓
Chaminé	Superior	550	500	500
	Inferior	440	-	-
Chaminés alternativos (Venda somente via Rede Autorizada)	Superior	800	800	800
	Inferior	-	-	-

ATENÇÃO: As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.

COIFA DE PAREDE SILENT POWER 90



COIFA DE PAREDE MAGIC WALL 90



COIFA DE PAREDE COLORFUL 90



COIFA DE PAREDE CURVE W 38

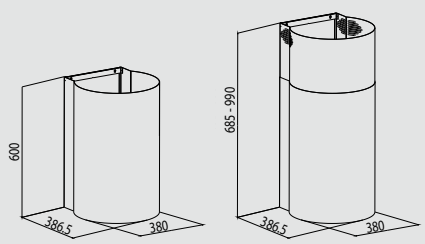

COIFA DE PAREDE COOL 55

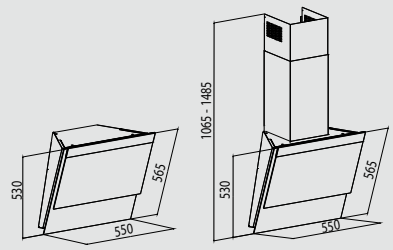

COIFA DE PAREDE COOL 80

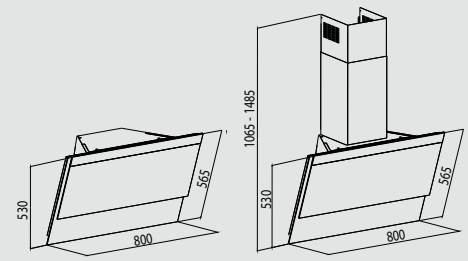

COIFA DE PAREDE WAY 80

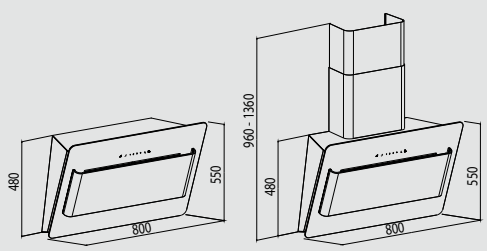

COIFA DE PAREDE WAY 55

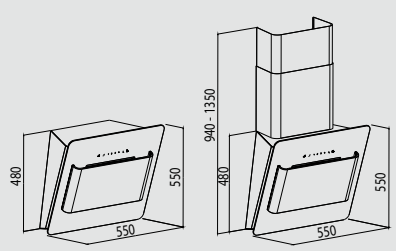

COIFA DE PAREDE STEEL 80

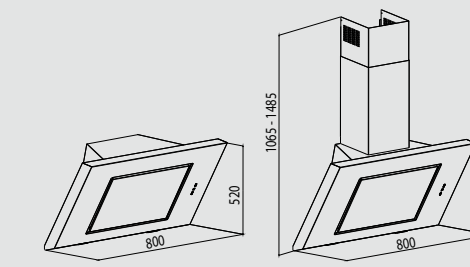

COIFA DE PAREDE TOWER WALL 70

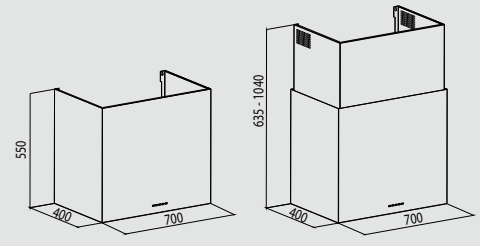

COIFA DE PAREDE TOWER WALL 90

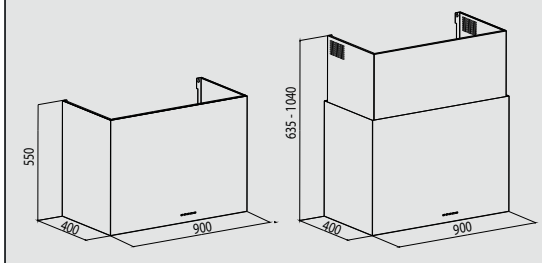

COIFA DE ILHA MAGIC ISLAND 90



COIFA DE ILHA TOWER ISLAND 40



COIFA DE ILHA TOWER ISLAND 90